



🇫🇮 HUNTON NATIVO® PUUKUITUERISTEET

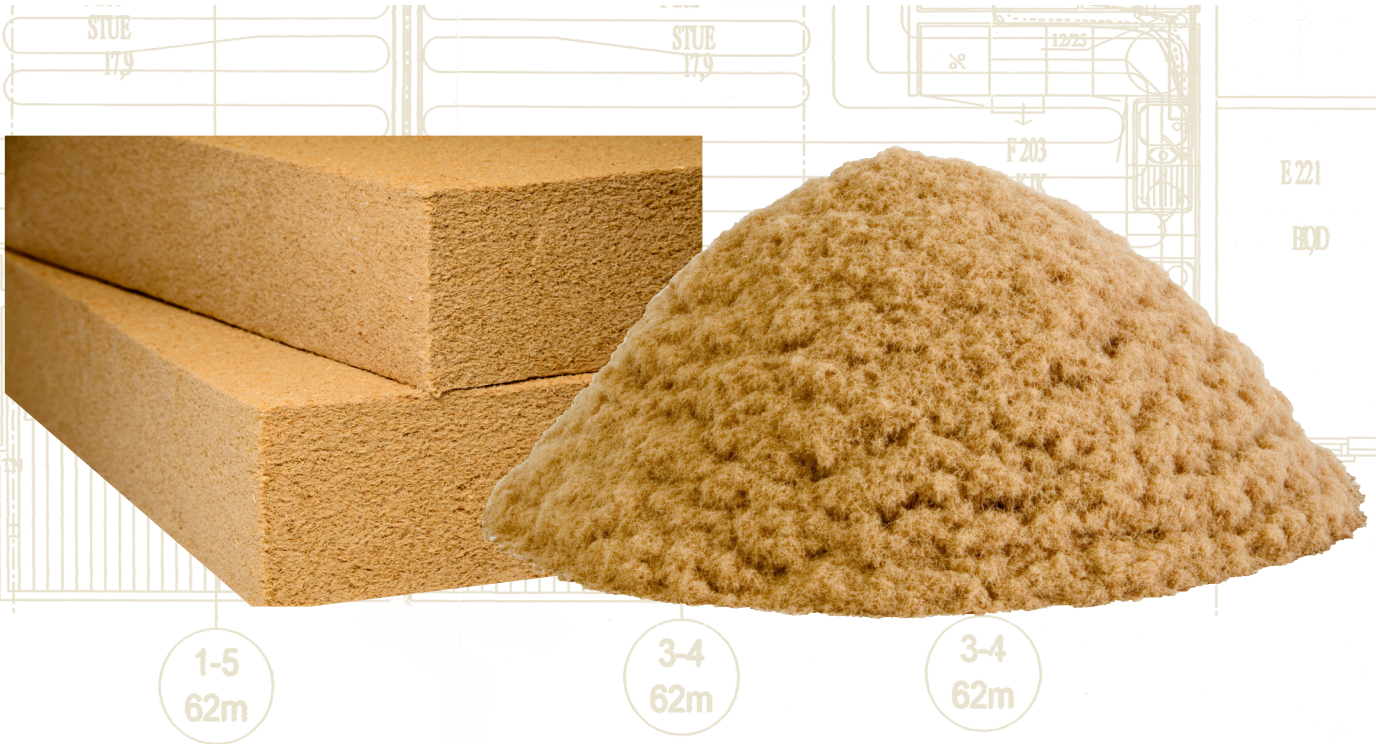

Luonnonmukaiset puukuitueristeet

HUNTON Nativo® puukuitueristeet ovat valmistettu luonnonmukaisesta puukuidusta

- Havupuusta valmistettu kierrätettävä rakennuseriste
- Allergisoimaton
- Terveellinen sisäilma
- Katkeamaton eristys
- Erinomainen kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta rakenteissa
- Hyvä lämmöneristys- ja varastointikyky
- Hyvä ääneneristyskyky
- Erinomainen suoja kuumuutta vastaan kesällä
- Vesihöyryn läpäisevä
- Muotonsa pitävä levyeriste
- Puhallettuna painuu erittäin vähän

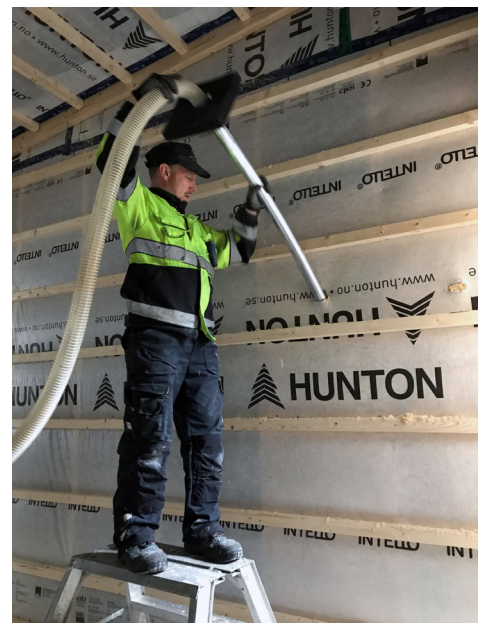

Tuotekuvaus

Huntonin Nativo® puukuitueristeiden lämmönvarastointikyky on kaksi kertaa mineraalivillaa parempi. Sen ansiosta sisälämpötila pysyy vakaampana lämpötilan vaihdellessa ulkona (yö/päivä). Huntonin eristeillä on myös ainutlaatuinen kyky «hengittää» eli pidättää ja siirtää kosteutta. Hengittämätön eriste pystyy varastoimaan kosteutta noin 2%, Huntonin lämmöneriste jopa 20%. Tästä on erityisesti etua paksuissa rakenteissa, joissa kondenssiveden muodostumisvaara on suurempi.

“Hengittävillä rakenteilla”, joissa käytetään ilmansulkua, on osoitettu olevan positiivinen vaikutus sisäilman laatuun. Tällaisissa rakennuseristeissä Huntonin Nativo® puukuitueriste tarjoaa erinomaisen vaihtoehdon, sillä se pystyy varastoimaan ja siirtämään kosteutta seinän läpi.

Käyttökohteet

Huntonin Nativo® levyeriste on monipuolinen rakennuseriste, jota voidaan käyttää latioissa, katoissa ja seinissä. Se soveltuu hyvin sekä uudis- että korjausrakentamiseen.

Työstäminen

Hunton Nativo® puukuitueristettä voidaan työstää villaveitsellä tai hampaattomalla sahalla.

TEKNISET TIEDOT NATIVO PUHALLUSERISTE		TEKNISET TIEDOT NATIVO LEVYERISTE	
Valmistusstandardi	ETA-12/2011	Valmistusstandardi	EN 13171
Paloluokitus	E	Paloluokitus	E
Lämmönjohtavuus	0,038	Lämmönjohtavuus	0,038
Puhalluseristeiden suositeltava tiheys (kg/m³) Suora yläpohja Vino yläpohja > 45 astetta	n. 32-38 kg n. 35-42 kg	Tiheys	50
Kotelo/ontelopuhallus Seinät/alapohja	n. 38-45 kg n. 38-45 kg		
Vesihöyryvastuskerroin	1-2	Vesihöyryvastuskerroin u	1-2
Eritelty lämpöteho c (J/kg*K)	2.100	Eritelty lämpöteho c(J/kg x K)	2.100
EAK/AVV-koodi	030105/170201	Paksuudet (mm)	40-240
Pakkaus	15 kg säkki, 21 säkkiä/lava	Terminen vastus	1,30/2,60
Lavakoko	0,8 x 1,2 x 2,6 (lxpxk), 315 kg	Termisen johtuvuuden mitoitus l (W/(m x K) ihht. Z-23.11.1452	0,039
Täysi auto	32 lavaa	Levymerkintä	WF-EN13171-T2-TR1-AF5
Säilytys	Kuivassa paikassa	Materiaalistandardi	DIN 4102 B2
		Ilmanläpäisevyys (kpa x s)/(m²)	>5

Levyeristeiden pakkauskoost

Paksuus mm	Koko mm	Levyjä/pkt	m²/pkt	Pkt/lava	m²/lava	m³/pkt	m³/lava
50	565 x 870	9	4,424	10	44,24	0,221	2,21
70	565 x 870	7	3,441	10	34,41	0,238	2,41
100	565 x 870	4	1,966	12	23,59	0,196	2,36
120	565 x 870	4	1,966	10	19,66	0,236	2,36
200	565 x 870	2	0,983	12	11,80	0,196	2,36

Huntonin valtuutettu puhallusurakoitsija

Ekoeriste Oy - lämmöneristeiden asentaminen on asiakaspalvelua, jossa ammattitaidolla ja kokemuksella on suuri merkitys kun halutaan tehdä energiatehokkaita sekä kestäviä rakenteita.

Otathan yhteyttä, olemme täällä sinua varten.

Toni Salstola puh. 0400 703 966 tai asiakaspalvelu@ekoeriste.com

Ekoeriste Oy, Hemmintie 4, 45720 Kuusankoski
www.ekoeriste.com

